LG Hausys

REXCOURT

Deportes, Gimnasios y Multipropósito

DECOPVC
S.A DE C.V

REXCOURT

Gym | Basketball | Table tennis | Volleyball | Badminton | Multipurpose Hall

Estructura

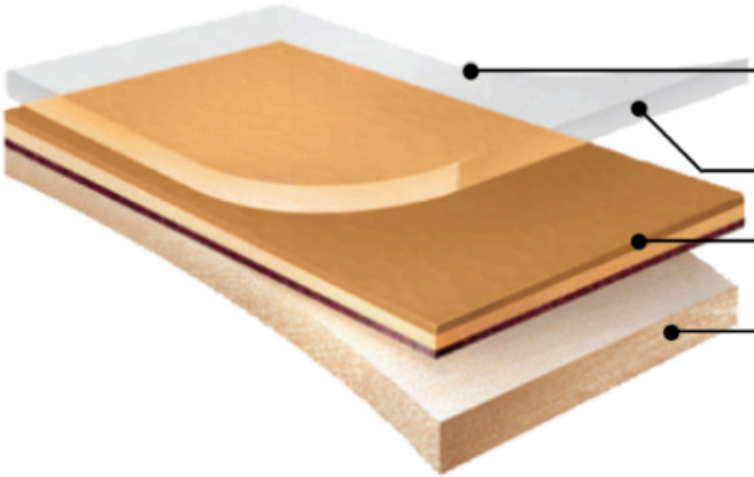

Mantenimiento Sencillo

Revestimiento de poliuretano que provee una superficie resistente

Capa de 100% vinil

Mayor durabilidad

Capa interior reforzada

Mejor estabilidad

Soporte de espuma

- Resistencia al impacto
- Estabilidad superior
- Recuperación de energía para actividades extensas

Certificados

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

EMS KAB

floor score by SCScertified

Health Product DECLARATION

Características

1. Confort y Decisión Segura

- Capa amortiguador que provee un confort optimo y seguro para varios actividades
- 25% absorción de impacto

2. Ambiental y Saludable

- Superficie con tratamiento antibacterial
- Baja VOC & No metal pesado
- 100% Reciclable

3. Económico

- Resistente a abolladuras
- Bajo costo de mantenimiento
- Durabilidad extensa

REXCOURT

Código	Medida
SPF XXX-01	4.5mm X 1,800mm X 20M / Roll
SPF XXX-02	6.5mm X 1,800mm X 20M / Roll
SPF XXX-03	8.0mm X 1,800mm X 20M / Roll

Golden Cherry SPF 1451

Grand Maple SPF 2001

India Cherry SPF 1452

Beech SPF 1001

Tiger Oak SPF 1821

Noble Zelkova SPF 1811

Antique Oak SPF 1823

Windsor Oak SPF 1822

REXCOURT

Código	Medida
SPF XXX-01	4.5mm X 1,800mm X 20M / Roll
SPF XXX-02	6.5mm X 1,800mm X 20M / Roll
SPF XXX-03	8.0mm X 1,800mm X 20M / Roll

Solid

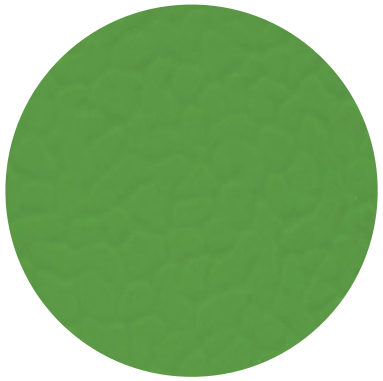

Green SPF 6603

Dark Green SPF 6606

Blue SPF 6402

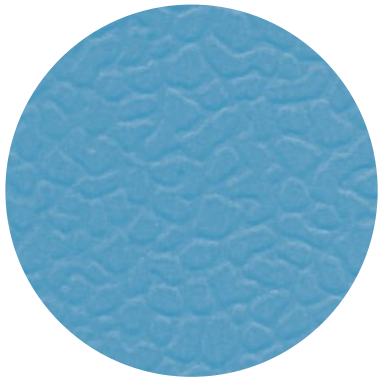

Sky Blue SPF 6403

Dark Blue SPF 6400

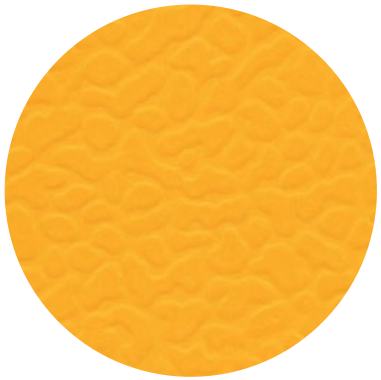

Yellow SPF 6500

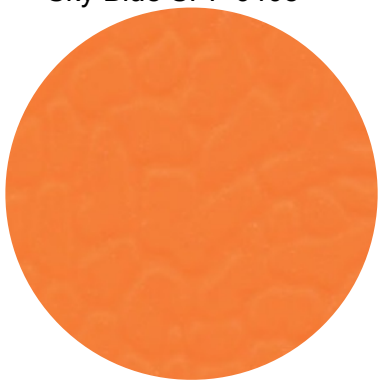

Orange SPF 6901

Red SPF 6200

Beige SPF 6301

Gray SPF 6303

Black SPF 6800

REXCOURT

4.5T	6.5T	8.0T

Tenis de Mesa

Medida: 3.9mm X 1,800mm X 14M / Roll

Burgundy SPF 6202-06

Badminton

Medida: 3.9mm X 1,800mm X 16M / Roll

Lawn Green SPF 6602-06

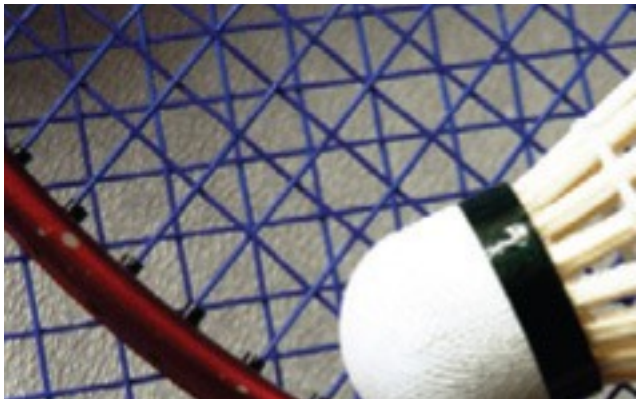

REXCOURT

Para el Deporte

Absorción de Impacto(EN 14808)

- Seguro para los deportes



Deformación Vertical(EN 14809)

- Estabilidad vertical que elimina la abolladura del area, previniendo inestabilidad



Fricción(EN 13036-4)

- Deslice optimo que provee un juego seguro

Rebote Superior(EN 12235)

- Ideal para deportes de balones debido a la elasticidad.

Cargas (EN 1569)

-Durabilidad y resistencia ante cargas rodantes y fija

Deformación Vertical(EN 14809)

- Estabilidad vertical que elimina la abolladura del area, previniendo inestabilidad

EN14 904 (Superficie para areas deportivas - Superficie interior para multiusos)

	Prueba	Prueba Estándar	Unidad	Condiciones	Resultado			
					Badminton Tenis de Mesa	G-4000	G-6000	G-8000
Descripción	Ancho del rollo		m		1.8	1.8	1.8	1.8
	Largo del rollo		m		16(Badminton) 14(Tenis de Mesa)	20	15	11
	Grosor		mm		3.9	4.5	6.5	8.0
	Peso		kg/m²		2.7	3.1	4.3	4.8
Jugador/ Contacto Superficial	Fricción	EN 13036-4	-	80-110	Prom.84	Prom.93	Prom.87	Prom.87
	Absorción de Impacto	EN 14808	%	Min.25	/	/	≥25	≥25
	Deformación Vertical.	EN 14809	mm	≤5.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Aspectos Técnicos	Rebote Vertical	EN 12235	%	≥90	Prom.100	Prom.99	Prom.96	Prom.99
	Comportamiento ante cargas rodantes	EN 1569	-	No daño	No daño	No daño	No daño	No daño
	Resistencia al desgaste	EN ISO 5470-1	g	Superficie sintetico: ≤1.00	0.23	0.19	0.21	0.21
	Brillo Especular	EN ISO 2813	%	Mat: ≤30	7.4	25	23	22
	Resistencia a cargas estaticas	EN 1516	mm	≤0.5	Prom.0.13	Prom.0.23	Prom.0.33	Prom.0.31
	Resistencia a impactos	EN1517	-	No daño	No daño	No daño	No daño	No daño
	Resistencia a impactos consecutivos	TS 15122	-	-	No daño	No daño	No daño	No daño
Clasificación de Fuego	Reacción al Fuego	EN13501-1	-	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1

DECOPVC
S.A DE C.V

LEEMEX

LG Hausys
Distribuidores Autorizados

www.decopvc.mx